DOKTORVOLT®

TR Series



Razdelilna omarica **TR-S/FI 32A 2x16A 4x230V Doktorvolt DV-7266-D**


Oprema:

- ✓ **4x 230 V 16 A** vtičnice **IP 54**
- ✓ **2x 400 V 16 A CEE** vtičnici **IP 44**
- ✓ **1x 400 V 32 A CEE** vtičnica **IP 44**
- ✓ Nadtokovna in diferenčna zaščita
- ✓ Kabel 5 × 4 mm² z vtičem 32 A / 5-polnim, 400 V

Splošno	
Model	DV-7266-D
EAN	5907589337266
Serija produkta	TR
Proizvajalec	DOKTORVOLT
Ohišje	
Mere skupaj z vtičnicami	310 x 275 x 120 mm
Material ohišja	Tehnopolimer
Barva ohišja	Siva RAL 7035 / črna
Stopnja zaščite ohišja	IP44
Tehnični podatki	
Nazivna napetost	230 / 400 V 50Hz AC
Nazivni tok	40 A
ICC (Nazivni pogojni kratkostični tok)	≤ 10 kA
RDF (Nazivni faktor istočasnosti)	0,6
Nadtokovna zaščita trifaznih vtičnic	1x C16A 10kA 3P
Nadtokovna zaščita vtičnic 230V	4x C16A 10kA 1P
Diferenčna zaščita	40A 4P 30mA tip A 6kA
Vtičnica 230V	4x Bals IP54 2P+E šuko sistem
Vtičnica CEE 16A	2x Bals 16A 5P 400V IP54
Vtičnica CEE 32A	1x Bals 32A 5P 400V IP54
Temperatura	-25 °C ~ +50 °C
Stopnja zaščite razdelilne omarice	IP44
Odpornost UV	Da
Informacije proizvajalca	
Certifikati in standardi	TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439

DOKTORVOLT®
Proizvajalec razdelilnih omaric in podaljškov
ul. Chlopska 3
46-380 Malichow/Guttentag O/S

+48 881 602 200
contact@doktorvolt.com
doktorvolt.com

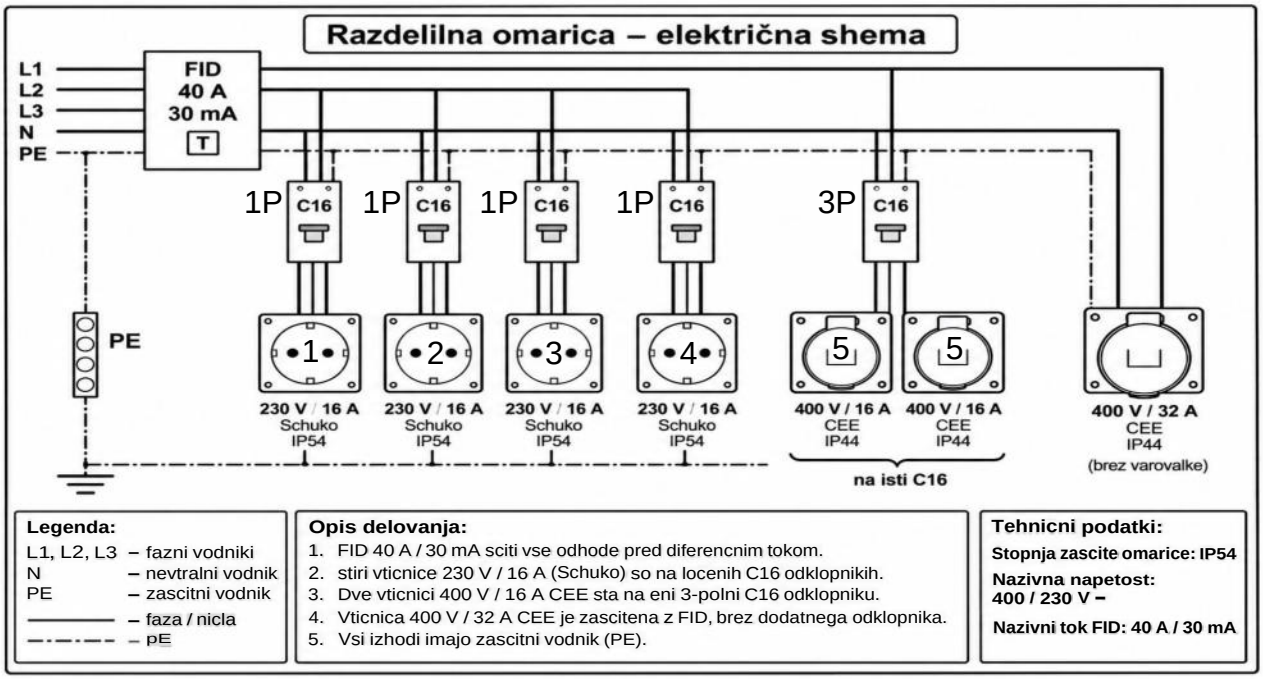

Legenda:

L1, L2, L3 – fazni vodniki
N – nevtralni vodnik
PE – zascitni vodnik
——— – faza / nicla
–·–·– – PE

Opis delovanja:

1. FID 40 A / 30 mA sciti vse odhode pred diferencnim tokom.
2. stiri vticnice 230 V / 16 A (Schuko) so na locenih C16 odklopnikih.
3. Dve vticnici 400 V / 16 A CEE sta na eni 3-polni C16 odklopniku.
4. Vticnica 400 V / 32 A CEE je zascitena z FID, brez dodatnega odklopnika.
5. Vsi izhodi imajo zascitni vodnik (PE).

Tehnicni podatki:

Stopnja zascite omarice: IP54

Nazivna napetost: 400 / 230 V –

Nazivni tok FID: 40 A / 30 mA